

SGT-66BX

Standby Güç (kVA)	66
Standby Güç (kW)	52,8
Prime Güç (kVA)	60
Prime Güç (kW)	48
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	95
Prime Akım (A)	87
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	BAŞAK
Motor Model	408100TG
Standby Güç (kW/hp)	63,4/85
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	3,142
Silindir Sayısı	4-L
Bore x Stroke (mmxmm)	100 x 100
Sıkıştırma Oranı	18,5:1
Governor Tipi	Mekanik
Emme Sistem	Turboşarjlı
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	12
Yağ Kapasitesi (L)	10,5
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	10,2
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	180
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	572
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	462
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	12
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	72
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	8
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	11,6
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	15
Silindir Gömlek Tipi	Kuru Tip
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Lynx
Model	LX224E
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	62,5
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	89,8
THD	<1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1100
Boy (mm)	1750
Yükseklik (mm)	1500
Ağırlık (Kg)	975
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	180

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1100
Boy (mm)	2400
Yükseklik (mm)	1805
Ağırlık (Kg)	1295
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	180

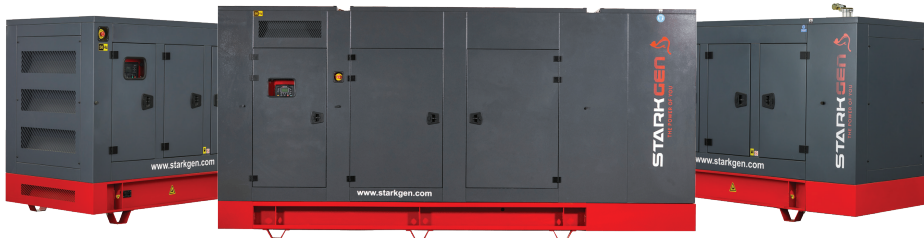

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

