

SGT-1000SW

Standby-Leistung (kVA)	970
Standby-Leistung (kW)	776
Hauptleistung (kVA)	877
Hauptleistung (kW)	702
Leistungsfaktor (cos phi)	0,8

Standby-Strom (A)	1402
Hauptstrom (A)	1267
Nennspannung (V)	400/231
Motordrehzahl (U/min)	1500
Phase	3

Motorspezifikationen

Motor Marke	SDEC
Motormodell	SC33W1150D2
Standby-Leistung (kw/PS)	860/1154
Motordrehzahl (U/min)	1500
Gesamtverdrängung (L)	32,8
Zylinderanordnung	6 L
Bohrung x Hub (mm x mm)	180 x 215
Compreion-Verhältnis	15.0 : 1
Gouverneurstyp	Elektronisch
Aspirationssystem	Turbolader-Ladeluftkühler
Injektion	Direkte
Kühlsystem	Wassergekühlt
Elektrisches System (VDC)	24
Ölkapazität (l)	75
Kühlmittelkapazität (l)	214
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	1680
Maximale Abgastemperatur (°C)	690
Maximaler Abgasstrom (m3/h)	11646
Maximaler Gegendruck (kPa)	11
Kühlluftstrom (m3/min)	1249,2
Kraftstoffverbrauch bei 50 % (L/h)	100,1
Kraftstoffverbrauch bei 75 % (L/h)	146,3
Kraftstoffverbrauch bei 100 % (L/h)	193,5
Zylinderlaufbuchsentyp	Nasstyp-austauschbar
Luftfiltertyp	Schwerlast
Kühler	Tropischer Typ bis 50 °C

Lichtmaschinenspezifikationen

Marke der Lichtmaschine	WEG
Alternator-Modell	352EIZS
Frequenz (Hz)	50
Nennleistung (kVA)	942
Nennspannung (V)	400
Phase	3
Reguliert von	AVR
Spannungsregulierung	± 0.5%
Kurzschlussspannung	300% In
Isolierung	Class H
IP-Klasse	IP 23
Leistungsfaktor	0.8
Effizienz (%)	93,1
THD	<3%
Verbindungstyp	Sternverbindung
Anzahl der Drähte	6
Stangen	4-polig
Lagertyp	Einzellager




Abmessungen und Gewicht des offenen Typs

Breite (mm)	2100
Länge (mm)	4300
Höhe (mm)	2730
Gewicht (kg)	5520
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	1680

Abmessungen und Gewicht des Überdachungstyps

Breite (mm)	2100
Länge (mm)	5900
Höhe (mm)	3467
Gewicht (kg)	6740
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	1680

Starkgen behält sich das Recht vor, Änderungen an Modellen und Merkmalen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen

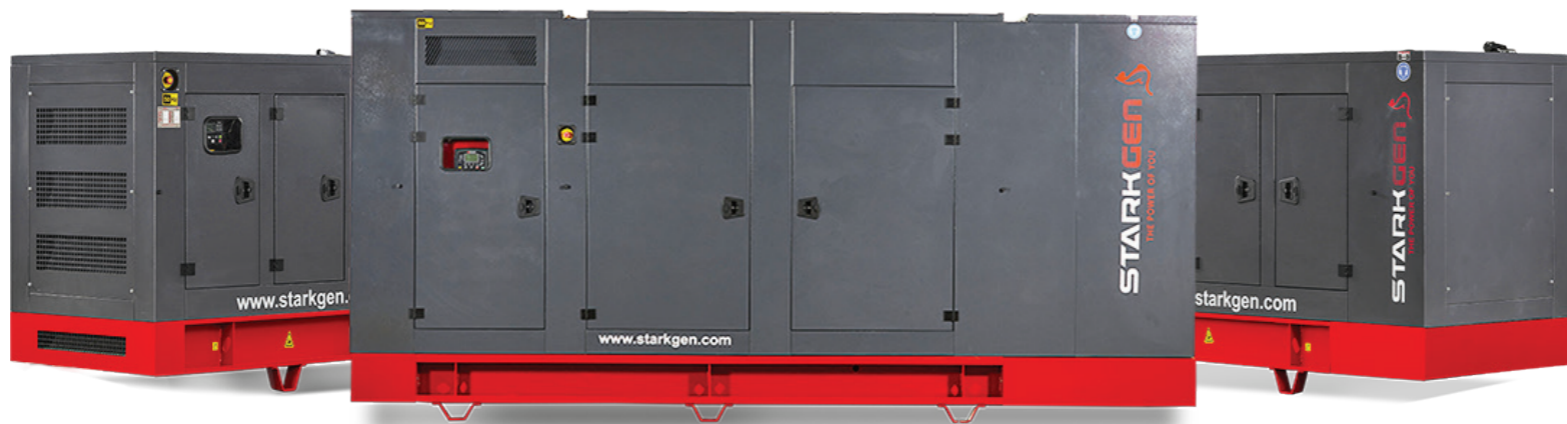

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

