

SGT-1001PL6

Standby-Leistung (kVA)	990
Standby-Leistung (kW)	792
Hauptleistung (kVA)	900
Hauptleistung (kW)	720
Leistungsfaktor (cos phi)	0,8

Standby-Strom (A)	1506
Hauptstrom (A)	1369
Nennspannung (V)	380/220
Motordrehzahl (U/min)	1800
Phase	3

Motorspezifikationen

Motor Marke	PERKINS
Motormodell	4006-23TAG4
Standby-Leistung (kw/PS)	886/1188
Motordrehzahl (U/min)	1800
Gesamtverdrängung (L)	22,921
Zylinderanordnung	6-L
Bohrung x Hub (mm x mm)	160 x 190
Compreion-Verhältnis	13,6:1
Gouverneurtyp	Elektronisch
Aspirationssystem	AAC mit Turbolader
Injektion	Direkte
Kühlsystem	Wassergekühlt
Elektrisches System (VDC)	24
Ölkapazität (l)	113,4
Kühlmittelkapazität (l)	120
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	External
Maximale Abgastemperatur (°C)	500
Maximaler Abgasstrom (m3/h)	13200
Maximaler Gegendruck (kPa)	6
Kühlluftstrom (m3/min)	1140
Kraftstoffverbrauch bei 50 % (L/h)	129
Kraftstoffverbrauch bei 75 % (L/h)	147
Kraftstoffverbrauch bei 100 % (L/h)	200
Zylinderlaufbuchsentyp	Nasstyp-austauschbar
Luftfiltertyp	Trockentyp – austauschbar
Kühler	Tropischer Typ bis 50 °C

Lichtmaschinenspezifikationen

Marke der Lichtmaschine	Leroy Somer
Alternator-Modell	TAL049D
Frequenz (Hz)	60
Nennleistung (kVA)	905
Nennspannung (V)	380
Phase	3
Reguliert von	AVR
Spannungsregulierung	± 0.8 %
Kurzschlussleistung	100% In
Isolierung	Class H
IP-Klasse	IP 23
Leistungsfaktor	0.8
Effizienz (%)	94,6
THD	< 3.5 %
Verbindungstyp	Sternverbindung
Anzahl der Drähte	6
Stangen	4-polig
Lagertyp	Einzellager




Abmessungen und Gewicht des offenen Typs

Breite (mm)	2438
Länge (mm)	5800
Höhe (mm)	2250
Gewicht (kg)	6500
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	External

Abmessungen und Gewicht des Überdachungstyps

Breite (mm)	2440
Länge (mm)	6060
Höhe (mm)	3381
Gewicht (kg)	9500
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	External

Starkgen behält sich das Recht vor, Änderungen an Modellen und Merkmalen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen

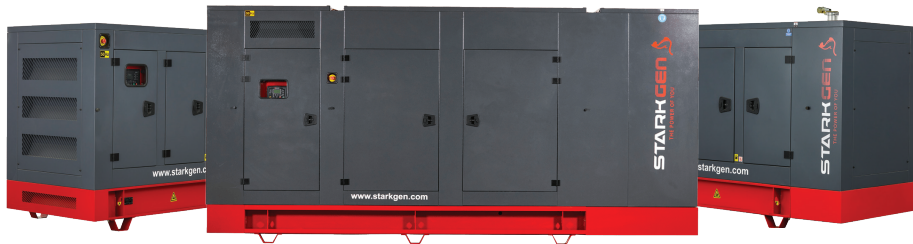

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

