

SGT-1250PW

Puissance Secours (kVA)	1200
Puissance Secours (kW)	960
Puissance Nominale (kVA)	1100
Puissance Nominale (kW)	880
Facteur de Puissance (cos phi)	0,8

Courant de Veille (A)	1734
Courant Nominal (A)	1590
Tension Nominale (V)	400/231
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Phase	3

Spécifications du Moteur

Marque	PERKINS
Modèle du Moteur	4008-30TAG3A
Puissance Secours (kWm/hp)	1105/1481,8
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Cylindrée Totale (L)	30,561
Disposition des Cylindres	8-L
Alésage x Course (mmxmm)	160 x 190
Taux de Compression	13:01
Type de Gouverneur	Electronique
Type d'Aspiration	Turbocompressé AAC
Injection	Directe
Système de Refroidissement	Refroidi à l'eau
Système Electrique (VDC)	24
Capacité du Carter d'Huile (L)	153
Capacité Liquide de Refroidissement (L)	140
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	External
Température des Gaz d'Echappement(°C)	482
Débit des Gaz d'Echappement (m3/h)	14400
Contre Pression (kPa)	7
Débit d'air de refroidissement (m3/min)	1350
Consommation à 50% (L/h)	120
Consommation à 75% (L/h)	180
Consommation à 100% (L/h)	244
Type de Chemise de Cylindre	Type Humide - Remplaçable
Type de Filtre à Air	Type Sec - Remplaçable
Radiateur	Type Tropical jusqu'à 50 °C

Spécifications de l'Alternateur

Marque	WEG
Modèle	355MI70AI
Fréquence (Hz)	50
Puissance Nominale (kVA)	1100
Tension Nominale (V)	400
Phase	3
Régulé par	AVR
Régulation de Tension	± 0,5%
Capacité de Court-circuit	250% In
Isolement	Class H
Degré de Protection	IP 23
Facteur de Puissance	0.8
Rendement (%)	94
Distorsion Harmonique Totale	<3%
Type de Connexion	Couplage en Etoile
Nombre de Câble	12
Nombre de Pôles	4 pôles
Type de Roulement	Monopalaier




Dimensions et Poids - Type Ouvert (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	2438
Longueur (mm)	5800
Hauteur (mm)	2336
Poids (Kg)	10000
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	External

Starkgen se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux caractéristiques sans préavis

Dimensions et Poids - Type Insonorisé (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	2440
Longueur (mm)	9000
Hauteur (mm)	3400
Poids (Kg)	11650
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	External

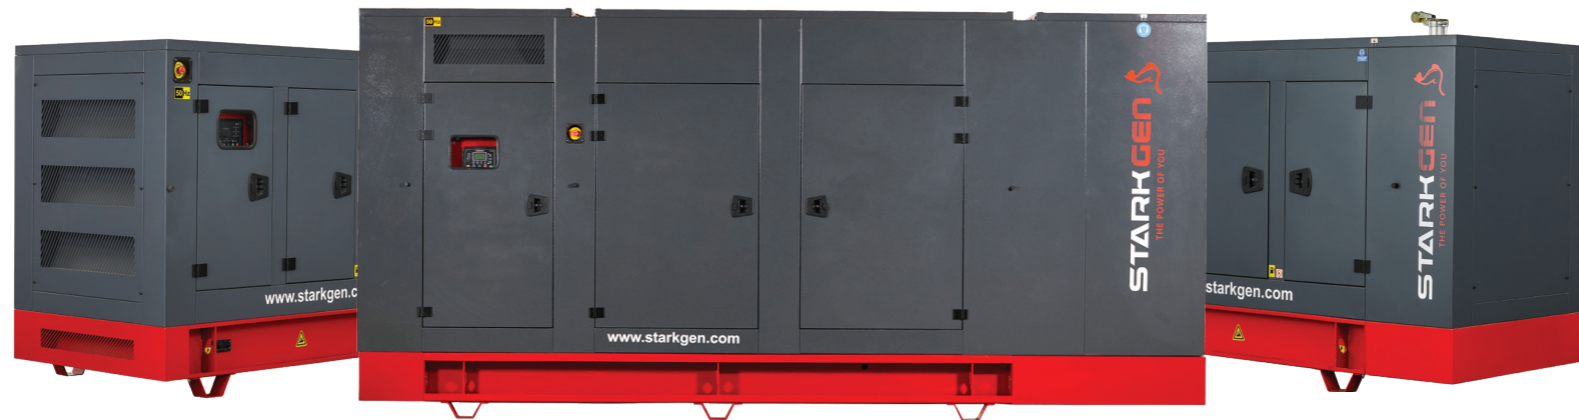

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

