

SGT-1250PW

Standby Güç (kVA)	1200
Standby Güç (kW)	960
Prime Güç (kVA)	1100
Prime Güç (kW)	880
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	1734
Prime Akım (A)	1590
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	4008-30TAG3A
Standby Güç (kWm/hp)	1105/1481,8
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	30,561
Silindir Sayısı	8-L
Bore x Stroke (mmxmm)	160 x 190
Sıkıştırma Oranı	13:01
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	153
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	140
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	482
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	14400
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	7
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	1350
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	120
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	180
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	244
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	WEG
Model	355MI70AI
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	1100
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0,5%
Kısa Devre Akımı	250% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	94
THD	<3%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2438
Boy (mm)	5800
Yükseklik (mm)	2336
Ağırlık (Kg)	10000
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2440
Boy (mm)	9000
Yükseklik (mm)	3400
Ağırlık (Kg)	11650
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

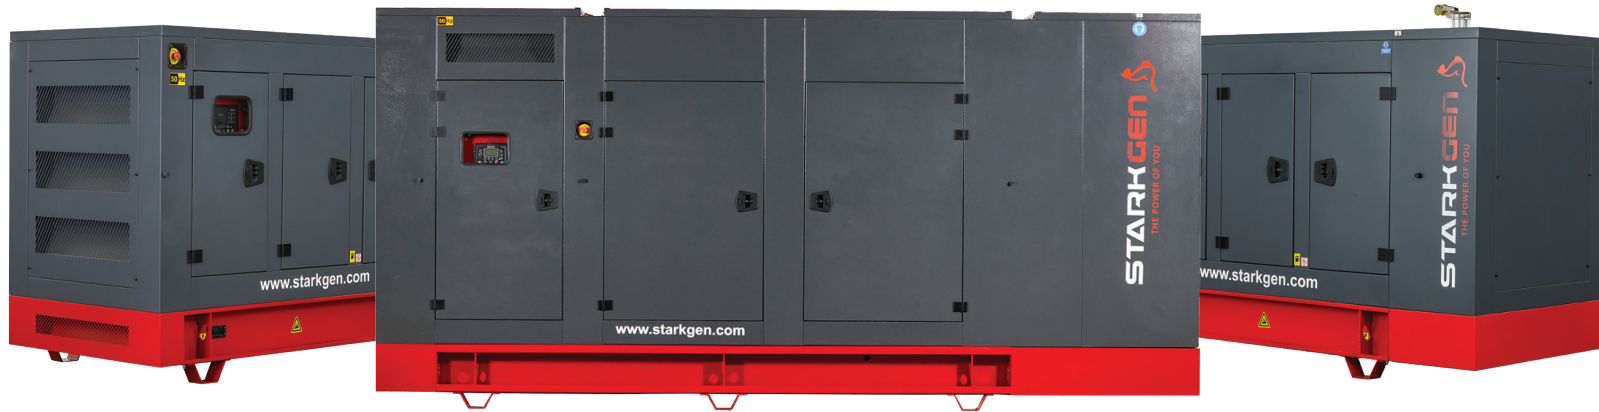

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

