

SGT-130PW6

Мощность в режиме ожидания (кВА)	125,04
Мощность в режиме ожидания (кВт)	100,032
Основная мощность (кВА)	115,05
Основная мощность (кВт)	92,04
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	190
Основной ток (А)	175
Номинальное напряжение (В)	380/220
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	1104С-44TAG2
Резервная мощность (кВт/л.с.)	117,5 /157,57
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Общий рабочий объем (л)	4,4
Расположение цилиндров	4-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	105 x 127
Коэффициент сжатия	18,23:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонадувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12 /24
Емкость масла (л)	8
Объем охлаждающей жидкости (л)	12,6
Емкость топливного бака (л)	180
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	574
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	1224
Максимальное противодавление (кПа)	15
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	225,6
Расход топлива при 50 % (л/ч)	14,1
Расход топлива при 75 % (л/ч)	20,2
Расход топлива при 100 % (л/ч)	26,9
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	WEG
Модель генератора	202AIVJ
Частота (Гц)	60
Номинальная мощность (кВА)	123
Номинальное напряжение (В)	380
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0,5%
Ток короткого замыкания	300% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	89,3
THD	<3%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	2000
Высота (мм)	1555
Вес (кг)	1150
Емкость топливного бака (л)	180

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	2850
Высота (мм)	1805
Вес (кг)	1425
Емкость топливного бака (л)	180

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.

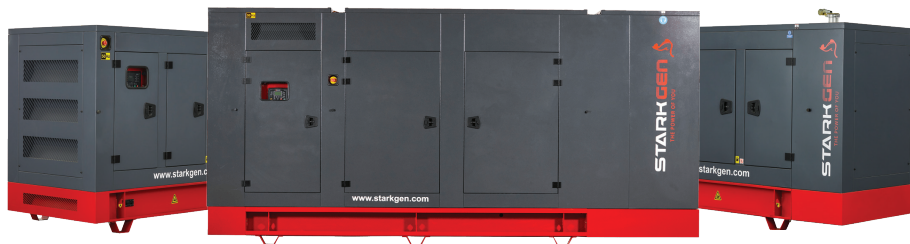

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

