

## SGT-1400PL6

Мощность в режиме ожидания (кВА)	1381
Мощность в режиме ожидания (кВт)	1104,8
Основная мощность (кВА)	1251
Основная мощность (кВт)	1000,8
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	2101
Основной ток (А)	1903
Номинальное напряжение (В)	380/220
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	4012-46TWG2A
Резервная мощность (кВт/л.с.)	1224 /1641,38
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Общий рабочий объем (л)	45,482
Расположение цилиндров	12-V
Отверстие x Ход (мм x мм)	160 x 190
Коэффициент сжатия	13:01
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	177
Объем охлаждающей жидкости (л)	201
Емкость топливного бака (л)	External
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	435
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	14100
Максимальное противодавление (кПа)	5
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	1700
Расход топлива при 50 % (л/ч)	145
Расход топлива при 75 % (л/ч)	199
Расход топлива при 100 % (л/ч)	266
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	LSA50.2 M6
Частота (Гц)	60
Номинальная мощность (кВА)	1285
Номинальное напряжение (В)	380
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0.25 %
Ток короткого замыкания	300% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	94,9
THD	< 3.5 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	2438
Длина (мм)	5800
Высота (мм)	2336
Вес (кг)	10000
Емкость топливного бака (л)	External

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	2440
Длина (мм)	9000
Высота (мм)	3400
Вес (кг)	11650
Емкость топливного бака (л)	External

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.

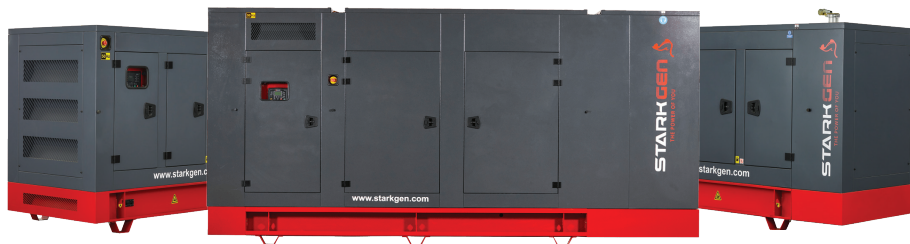

### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office  
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

Factory  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifıye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

