

## SGT-18PW6

Мощность в режиме ожидания (кВА)	16,8
Мощность в режиме ожидания (кВт)	13,44
Основная мощность (кВА)	15,3
Основная мощность (кВт)	12,24
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	26
Основной ток (А)	23
Номинальное напряжение (В)	380/220
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	403D-15G
Резервная мощность (кВт/л.с.)	16,2/21,72
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Общий рабочий объем (л)	1,496
Расположение цилиндров	3-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	84 x 90
Коэффициент сжатия	22,5:1
Тип регулятора	Механический
Система аспирации	Естественный
Инъекция	Непрямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	6
Объем охлаждающей жидкости (л)	6
Емкость топливного бака (л)	40
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	505
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	201,6
Максимальное противодавление (кПа)	10,2
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	51
Расход топлива при 50 % (л/ч)	2,39
Расход топлива при 75 % (л/ч)	3,24
Расход топлива при 100 % (л/ч)	4,29
Тип гильзы цилиндра	Сухой тип
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	WEG
Модель генератора	161AIHJ
Частота (Гц)	60
Номинальная мощность (кВА)	23
Номинальное напряжение (В)	380
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0,5%
Ток короткого замыкания	300% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	82,7
THD	<3%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	800
Длина (мм)	1250
Высота (мм)	1000
Вес (кг)	510
Емкость топливного бака (л)	40

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	800
Длина (мм)	1800
Высота (мм)	1250
Вес (кг)	575
Емкость топливного бака (л)	40

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.

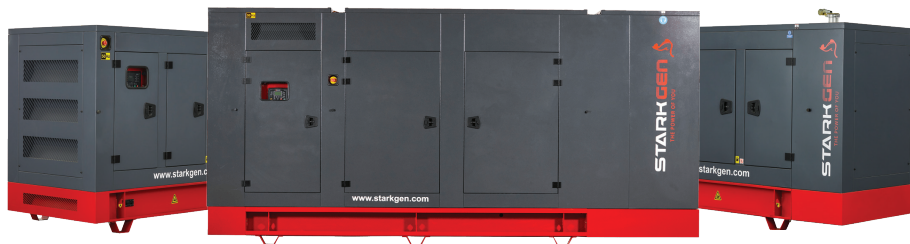

### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office  
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

Factory  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifıye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

