

## SGT-221PL6

Мощность в режиме ожидания (кВА)	220
Мощность в режиме ожидания (кВт)	176
Основная мощность (кВА)	200
Основная мощность (кВт)	160
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	335
Основной ток (А)	304
Номинальное напряжение (В)	380/220
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	1106A-70TAG3
Резервная мощность (кВт/л.с.)	205,5 /275,6
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Общий рабочий объем (л)	7,01
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	105 x 135
Коэффициент сжатия	18,2:1
Тип регулятора	Механический
Система аспирации	ААС с турбонадувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	16,5
Объем охлаждающей жидкости (л)	21
Емкость топливного бака (л)	450
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	485
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	2301
Максимальное противодавление (кПа)	6
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	282
Расход топлива при 50 % (л/ч)	22,7
Расход топлива при 75 % (л/ч)	35,3
Расход топлива при 100 % (л/ч)	46,4
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL044M
Частота (Гц)	60
Номинальная мощность (кВА)	200
Номинальное напряжение (В)	380
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	93.4
THD	< 2 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1200
Длина (мм)	2400
Высота (мм)	1703
Вес (кг)	1500
Емкость топливного бака (л)	450

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1200
Длина (мм)	3200
Высота (мм)	1953
Вес (кг)	2170
Емкость топливного бака (л)	450

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.

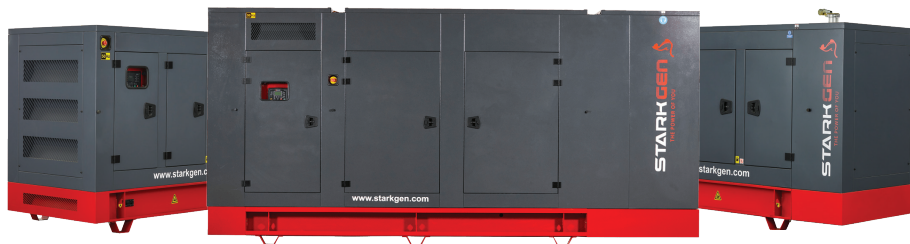

### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office  
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

Factory  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifıye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

