

## SGT-250PL

Мощность в режиме ожидания (кВА)	248
Мощность в режиме ожидания (кВт)	198,4
Основная мощность (кВА)	224
Основная мощность (кВт)	179,2
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	358
Основной ток (А)	324
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	1206A-E70TTAG2
Резервная мощность (кВт/л.с.)	226,8/304,1
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	7,01
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	105 x 135
Коэффициент сжатия	15.8:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	Серия с турбонаддувом и промежуточные
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	13-16
Объем охлаждающей жидкости (л)	25
Емкость топливного бака (л)	500
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	500
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	1837
Максимальное противодавление (кПа)	7
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	265,2
Расход топлива при 50 % (л/ч)	25,5
Расход топлива при 75 % (л/ч)	38
Расход топлива при 100 % (л/ч)	51
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL046 C
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	230
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	91.7
TND	< 2.5 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1300
Длина (мм)	2700
Высота (мм)	1898
Вес (кг)	1900
Емкость топливного бака (л)	500

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1300
Длина (мм)	4000
Высота (мм)	2150
Вес (кг)	2500
Емкость топливного бака (л)	500

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.

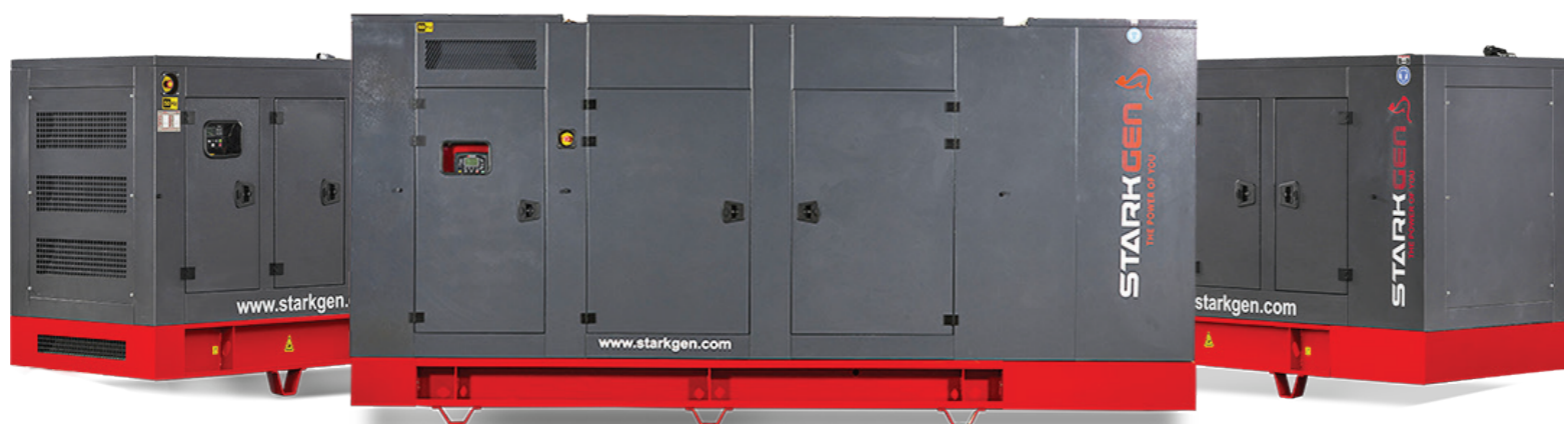

### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

#### Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

#### Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifiye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

