

## SGT-385PL

Мощность в режиме ожидания (кВА)	389
Мощность в режиме ожидания (кВт)	311,2
Основная мощность (кВА)	353
Основная мощность (кВт)	282,4
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	562
Основной ток (А)	510
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	1706A-E93TAG2
Резервная мощность (кВт/л.с.)	342,5/459,3
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	9,29
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	115 x 149
Коэффициент сжатия	16,5:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	С турбонаддувом и промежуточным охлаждением
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	26-30
Объем охлаждающей жидкости (л)	33
Емкость топливного бака (л)	500
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	480
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	4920
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	438
Расход топлива при 50 % (л/ч)	37,1
Расход топлива при 75 % (л/ч)	53,6
Расход топлива при 100 % (л/ч)	70,8
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL046H
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	365
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	93.4
THD	< 2.5 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1300
Длина (мм)	2700
Высота (мм)	1898
Вес (кг)	2860
Емкость топливного бака (л)	500

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1300
Длина (мм)	4000
Высота (мм)	2148
Вес (кг)	3550
Емкость топливного бака (л)	500

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.

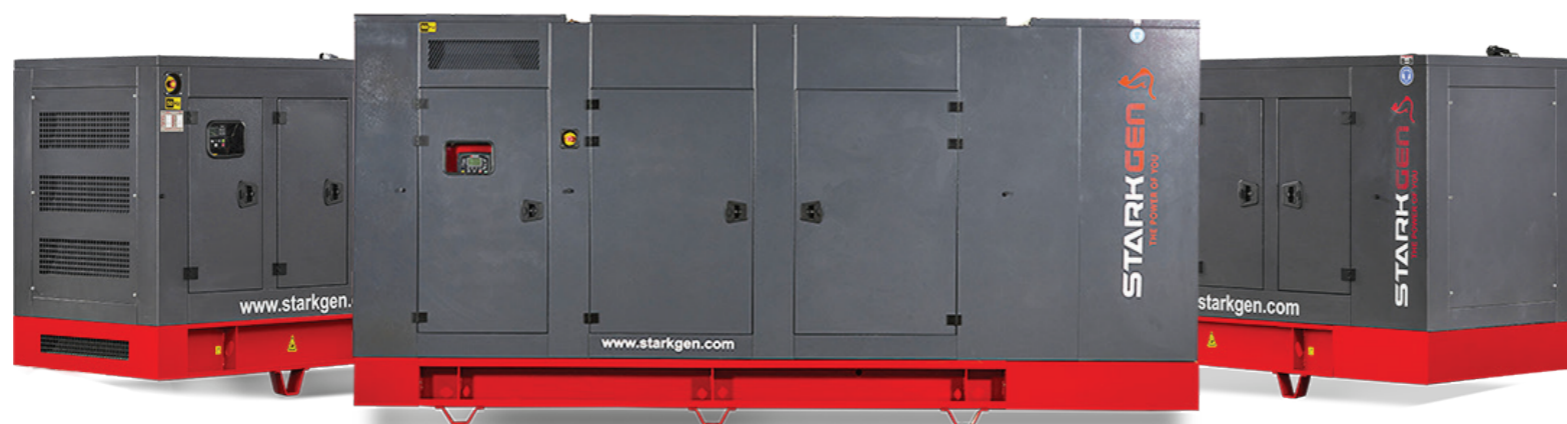

### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

#### Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

#### Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifiye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

