

SGT-45BX

Мощность в режиме ожидания (кВА)	45
Мощность в режиме ожидания (кВт)	36
Основная мощность (кВА)	40
Основная мощность (кВт)	32
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	65
Основной ток (А)	58
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	БАСАК - BAŞAK
Инженерная модель	B408100TG
Резервная мощность (кВт/л.с.)	41,6/55,8
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	3,142
Расположение цилиндров	4-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	100 x 100
Коэффициент сжатия	18,0:1
Тип регулятора	Механический
Система аспирации	с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	9,5
Объем охлаждающей жидкости (л)	10,2
Емкость топливного бака (л)	55
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	563
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	462
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	123
Расход топлива при 50 % (л/ч)	5,5
Расход топлива при 75 % (л/ч)	7,5
Расход топлива при 100 % (л/ч)	10,1
Тип гильзы цилиндра	Сухой тип заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Lynx
Модель генератора	LX224D
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	50
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1%
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	89,1
THD	<1,5%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	1500
Высота (мм)	1220
Вес (кг)	970
Емкость топливного бака (л)	55

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	2200
Высота (мм)	1280
Вес (кг)	1292
Емкость топливного бака (л)	55

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.

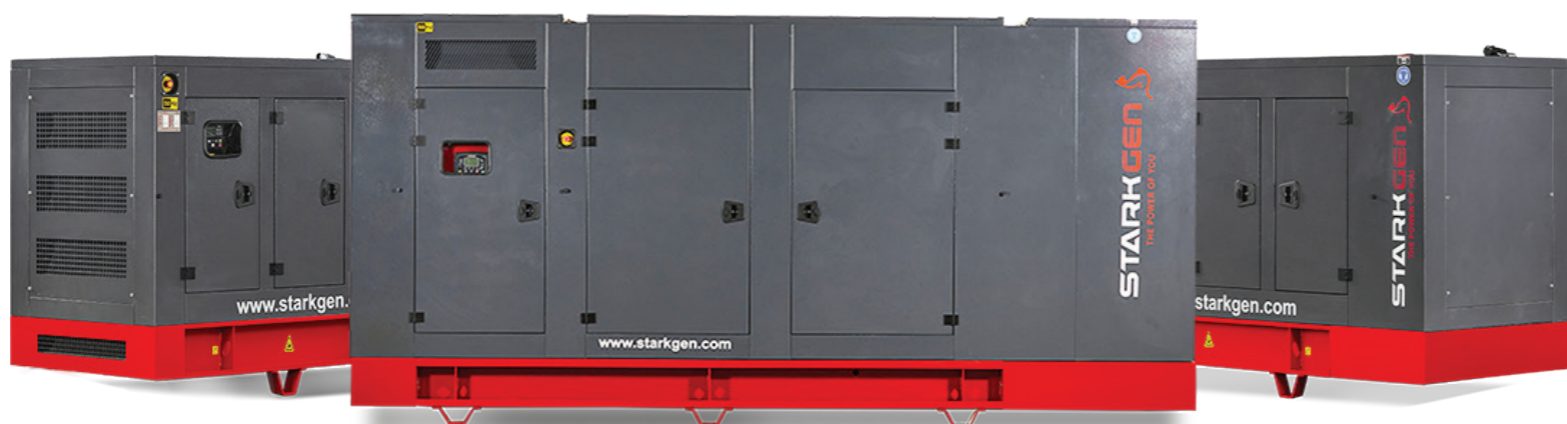

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

