

SGT-5,5PL6

Standby Güç (kVA)	5,2
Standby Güç (kW)	4,16
Prime Güç (kVA)	4,5
Prime Güç (kW)	3,6
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	8
Prime Akım (A)	7
Nominal Voltaj (V)	380/220
Motor Devri (r.p.m)	1800
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	402D-05G
Standby Güç (kW/hp)	5,1/6,8
Motor Devri (r.p.m)	1800
Silindir Hacmi (L)	0,507
Silindir Sayısı	2-L
Bore x Stroke (mmxmm)	67x72
Sıkıştırma Oranı	23,5:1
Governor Tipi	Mekanik
Emme Sistem	Doğal Emişli
Enjeksiyon Sistem Tipi	İndirekt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	12
Yağ Kapasitesi (L)	2,01
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	2,5
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	40
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	549
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	59,4
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10,2
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	6,6
Yakıt Sarfıyatı %50 (L/h)	0,87
Yakıt Sarfıyatı %75 (L/h)	1,19
Yakıt Sarfıyatı %100 (L/h)	1,51
Silindir Gömlek Tipi	Kuru Tip
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Leroy Somer
Model	TAL040B
Frekans (Hz)	60
Nominal Güç (kVA)	10
Nominal Voltaj (V)	380
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	84,2
THD	< 3.5 %
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	800
Boy (mm)	1250
Yükseklik (mm)	1000
Ağırlık (Kg)	450
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	40

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	800
Boy (mm)	1800
Yükseklik (mm)	1250
Ağırlık (Kg)	510
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	40

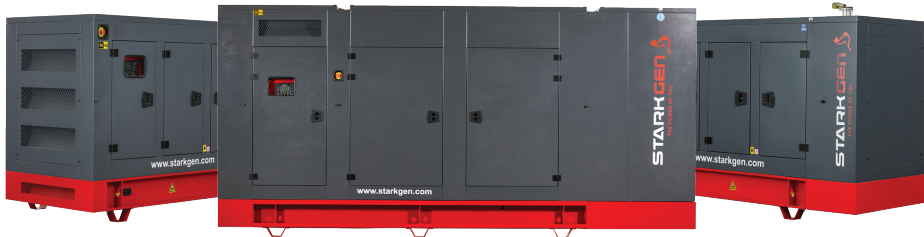

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

