

## SGT-51BX

Мощность в режиме ожидания (кВА)	51
Мощность в режиме ожидания (кВт)	40,8
Основная мощность (кВА)	46
Основная мощность (кВт)	37
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	74
Основной ток (А)	66
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	БАСАК - BAŞAK
Инженерная модель	408100TG
Резервная мощность (кВт/л.с.)	47,3/64,3
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	3,142
Расположение цилиндров	4-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	100 x 100
Коэффициент сжатия	18,5:1
Тип регулятора	Механический
Система аспирации	с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	10,5
Объем охлаждающей жидкости (л)	10,2
Емкость топливного бака (л)	180
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	572
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	462
Максимальное противодавление (кПа)	12
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	72
Расход топлива при 50 % (л/ч)	6,5
Расход топлива при 75 % (л/ч)	8,7
Расход топлива при 100 % (л/ч)	11,7
Тип гильзы цилиндра	Сухой тип
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Lynx
Модель генератора	LX224D
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	50
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1%
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	89,1
THD	<1,5%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	1750
Высота (мм)	1500
Вес (кг)	975
Емкость топливного бака (л)	180

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	2400
Высота (мм)	1805
Вес (кг)	1295
Емкость топливного бака (л)	180

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.

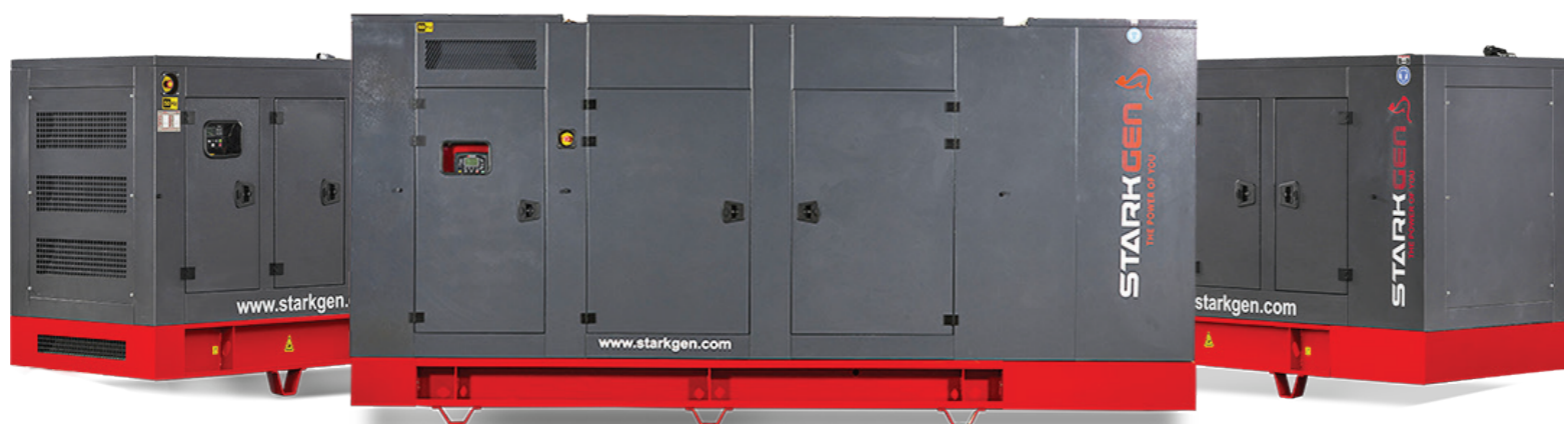

### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

#### Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

#### Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifiye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

