

SGT-61PW6

Мощность в режиме ожидания (кВА)	57,4
Мощность в режиме ожидания (кВт)	45,92
Основная мощность (кВА)	52,5
Основная мощность (кВт)	42
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	87
Основной ток (А)	80
Номинальное напряжение (В)	380/220
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	1103A-33TG1
Резервная мощность (кВт/л.с.)	55,6/74,6
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Общий рабочий объем (л)	3,3
Расположение цилиндров	3-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	105 x 127
Коэффициент сжатия	17,25:1
Тип регулятора	Механический
Система аспирации	с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	8,3
Объем охлаждающей жидкости (л)	10,2
Емкость топливного бака (л)	55
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	551
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	570
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	70
Расход топлива при 50 % (л/ч)	7,1
Расход топлива при 75 % (л/ч)	9,9
Расход топлива при 100 % (л/ч)	12,9
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	WEG
Модель генератора	201AIHV
Частота (Гц)	60
Номинальная мощность (кВА)	59,1
Номинальное напряжение (В)	380
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0,5%
Ток короткого замыкания	300% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0,8
Эффективность (%)	84,9
THD	<3%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	1500
Высота (мм)	1030
Вес (кг)	800
Емкость топливного бака (л)	55

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	2200
Высота (мм)	1280
Вес (кг)	970
Емкость топливного бака (л)	55

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.

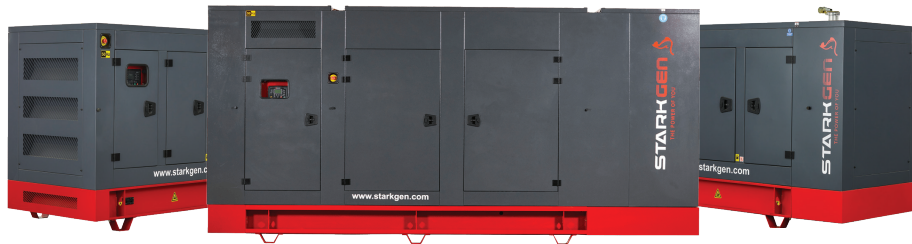

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifîye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

