

SGT-290PLV

Мощность в режиме ожидания (кВА)	283
Мощность в режиме ожидания (кВт)	226,4
Основная мощность (кВА)	257
Основная мощность (кВт)	205,6
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	409
Основной ток (А)	371
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	1706J-E93TAG1
Резервная мощность (кВт/л.с.)	254/340,6
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	9,3
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	115 x 149
Коэффициент сжатия	0,709027778
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	С турбонадувом и промежуточным охлаждением
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	30
Объем охлаждающей жидкости (л)	37,9
Емкость топливного бака (л)	1200
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	430
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	2220
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	369
Расход топлива при 50 % (л/ч)	30
Расход топлива при 75 % (л/ч)	40
Расход топлива при 100 % (л/ч)	55
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL046E
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	275
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	93.1
THD	< 2.5 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1900
Длина (мм)	3600
Высота (мм)	2253
Вес (кг)	4200
Емкость топливного бака (л)	1200

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1900
Длина (мм)	5200
Высота (мм)	3110
Вес (кг)	6000
Емкость топливного бака (л)	1200

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.

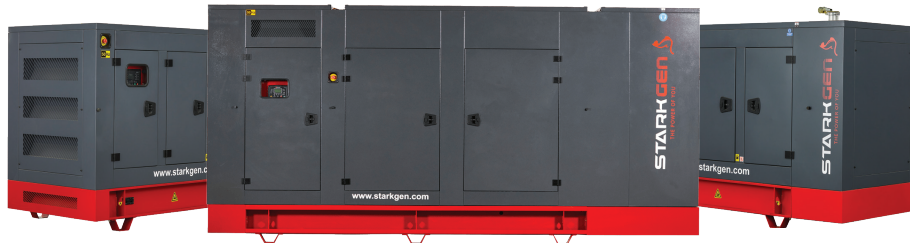

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

