

## SGT-36MX

Standby-Leistung (kVA)	36,3
Standby-Leistung (kW)	29,04
Hauptleistung (kVA)	33
Hauptleistung (kW)	26,4
Leistungsfaktor (cos phi)	0,8

Standby-Strom (A)	52
Hauptstrom (A)	48
Nennspannung (V)	400/231
Motordrehzahl (U/min)	1500
Phase	3

### Motorspezifikationen

Motor Marke	MISAKI
Motormodell	MS3TG33
Standby-Leistung (kw/PS)	33/44,25
Motordrehzahl (U/min)	1500
Gesamtverdrängung (L)	2,7
Zylinderanordnung	4 - L
Bohrung x Hub (mm x mm)	90 x 105
Compreion-Verhältnis	17.5:1
Gouverneurtyp	Mechanisch
Aspirationssystem	Turboaufgeladen
Injektion	Direkte
Kühlsystem	Wassergekühlt
Elektrisches System (VDC)	12
Ölkapazität (l)	7,1
Kühlmittelkapazität (l)	10
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	55
Maximale Abgastemperatur (°C)	580
Maximaler Abgasstrom (m3/h)	208,5
Maximaler Gegendruck (kPa)	10
Kühlluftstrom (m3/min)	0,037
Kraftstoffverbrauch bei 50 % (L/h)	3,91
Kraftstoffverbrauch bei 75 % (L/h)	5,37
Kraftstoffverbrauch bei 100 % (L/h)	7,02
Zylinderlaufbuchsentyp	Nasstyp-austauschbar
Luftfiltertyp	Trockentyp – austauschbar
Kühler	Tropischer Typ bis 50 °C

### Lichtmaschinenspezifikationen

Marke der Lichtmaschine	Lynx
Alternator-Modell	LX184GX
Frequenz (Hz)	50
Nennleistung (kVA)	35
Nennspannung (V)	400
Phase	3
Reguliert von	AVR
Spannungsregulierung	± 1%
Kurzschlussspannung	100% In
Isolierung	Class H
IP-Klasse	IP 23
Leistungsfaktor	0,8
Effizienz (%)	88
THD	<1,5%
Verbindungstyp	Sternverbindung
Anzahl der Drähte	12
Stangen	4-polig
Lagertyp	Einzellager




### Abmessungen und Gewicht des offenen Typs

Breite (mm)	1000
Länge (mm)	1500
Höhe (mm)	1030
Gewicht (kg)	850
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	55

### Abmessungen und Gewicht des Überdachtungsstyps

Breite (mm)	1000
Länge (mm)	2200
Höhe (mm)	1280
Gewicht (kg)	1020
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	55

Starkgen behält sich das Recht vor, Änderungen an Modellen und Merkmalen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen

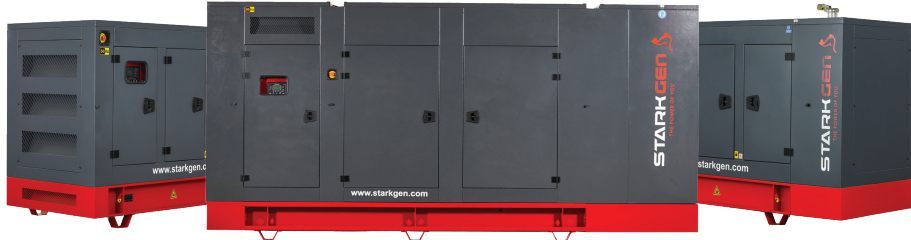

### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office  
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

Factory  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifıye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

