

## SGT-46PLV

Мощность в режиме ожидания (кВА)	46
Мощность в режиме ожидания (кВт)	36,8
Основная мощность (кВА)	41,8
Основная мощность (кВт)	33,44
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	66
Основной ток (А)	60
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	404J-E22TAG
Резервная мощность (кВт/л.с.)	41,9/56,2
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	2,22
Расположение цилиндров	4-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	84 x 100
Коэффициент сжатия	17,3:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	AAC с турбонаддувом
Интъекция	Непрямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	8,2
Объем охлаждающей жидкости (л)	8,2
Емкость топливного бака (л)	180
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	435
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	354
Максимальное противодавление (кПа)	3
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	60
Расход топлива при 50 % (л/ч)	4,87
Расход топлива при 75 % (л/ч)	7,17
Расход топлива при 100 % (л/ч)	9,38
Тип гильзы цилиндра	Сухой тип
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL042 F
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	45
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	89.3
THD	< 2 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	1750
Высота (мм)	1555
Вес (кг)	960
Емкость топливного бака (л)	180

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	2400
Высота (мм)	1805
Вес (кг)	1375
Емкость топливного бака (л)	180

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.

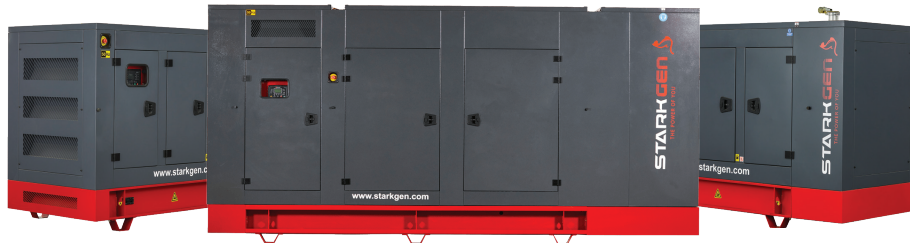

### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office  
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

Factory  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifîye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

