

## SGT-60PLV

Мощность в режиме ожидания (кВА)	59,5
Мощность в режиме ожидания (кВт)	47,6
Основная мощность (кВА)	54
Основная мощность (кВт)	43,2
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	86
Основной ток (А)	78
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	904J-E36TAG1
Резервная мощность (кВт/л.с.)	55,4/74,3
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	3,62
Расположение цилиндров	4-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	98 x 120
Коэффициент сжатия	0,709027778
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	9
Объем охлаждающей жидкости (л)	13,5
Емкость топливного бака (л)	255
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	544
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	516
Максимальное противодавление (кПа)	3,9
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	96
Расход топлива при 50 % (л/ч)	6,83
Расход топлива при 75 % (л/ч)	9,66
Расход топлива при 100 % (л/ч)	13
Тип гильзы цилиндра	Сухой тип
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL042H
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	60
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	89.9
THD	< 2 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	1750
Высота (мм)	1555
Вес (кг)	960
Емкость топливного бака (л)	255

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	2400
Высота (мм)	1805
Вес (кг)	1375
Емкость топливного бака (л)	255

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.

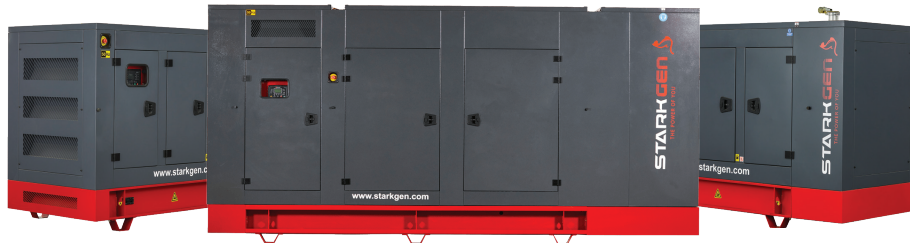

### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office  
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

Factory  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifıye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

