

SGT-70MX

Мощность в режиме ожидания (кВА)	68,75
Мощность в режиме ожидания (кВт)	55
Основная мощность (кВА)	62,5
Основная мощность (кВт)	50
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	99
Основной ток (А)	90
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	MISAKI
Инженерная модель	MS4ETG65
Резервная мощность (кВт/л.с.)	66/88,5
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	3,8
Расположение цилиндров	4 - L
Отверстие x Ход (мм x мм)	102 x 115
Коэффициент сжатия	17.5:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	7,1
Объем охлаждающей жидкости (л)	11
Емкость топливного бака (л)	180
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	630
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	280,6
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	0,04
Расход топлива при 50 % (л/ч)	7,43
Расход топлива при 75 % (л/ч)	10,78
Расход топлива при 100 % (л/ч)	14,61
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Lynx
Модель генератора	LX224E
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	62,5
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	89,8
THD	<1.5%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	1750
Высота (мм)	1555
Вес (кг)	960
Емкость топливного бака (л)	180

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	2400
Высота (мм)	1805
Вес (кг)	1320
Емкость топливного бака (л)	180

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.

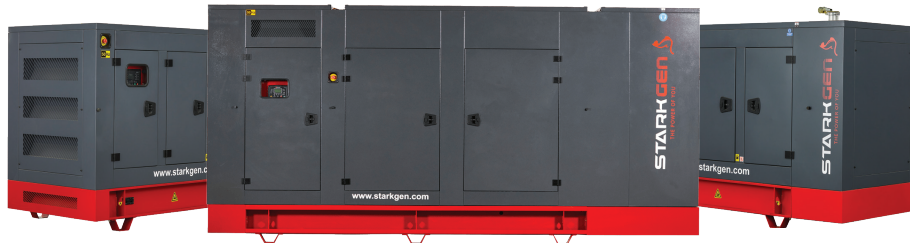

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiyе - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

