

## SGT-72MX

Puissance Secours (kVA)	71,2
Puissance Secours (kW)	56,96
Puissance Nominale (kVA)	65
Puissance Nominale (kW)	52
Facteur de Puissance (cos phi)	0,8

Courant de Veille (A)	103
Courant Nominal (A)	94
Tension Nominale (V)	400/231
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Phase	3

### Spécifications du Moteur

Marque	MISAKI
Modèle du Moteur	MS4ETG65
Puissance Secours (kW/hp)	66/88,5
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Cylindrée Totale (L)	3,8
Disposition des Cylindres	4 - L
Alésage x Course (mmxmm)	102 x 115
Taux de Compression	17.5:1
Type de Gouverneur	Electronique
Type d'Aspiration	Turbocompressé
Injection	Directe
Système de Refroidissement	Refroidi à l'eau
Système Electrique (VDC)	12
Capacité du Carter d'Huile (L)	7,1
Capacité Liquide de Refroidissement (L)	11
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	180
Température des Gaz d'Echappement(°C)	630
Débit des Gaz d'Echappement (m3/h)	280,6
Contre Pression (kPa)	10
Débit d'air de refroidissement (m3/min)	0,04
Consommation à 50% (L/h)	7,43
Consommation à 75% (L/h)	10,78
Consommation à 100% (L/h)	14,61
Type de Chemise de Cylindre	Type Humide - Remplaçable
Type de Filtre à Air	Type Sec - Remplaçable
Radiateur	Type Tropical jusqu'à 50 °C

### Spécifications de l'Alternateur

Marque	Lynx
Modèle	LX224F
Fréquence (Hz)	50
Puissance Nominale (kVA)	75
Tension Nominale (V)	400
Phase	3
Régulé par	AVR
Régulation de Tension	± 1 %
Capacité de Court-circuit	100% In
Isolement	Class H
Degré de Protection	IP 23
Facteur de Puissance	0.8
Rendement (%)	90
Distorsion Harmonique Totale	<1.5%
Type de Connexion	Couplage en Etoile
Nombre de Câble	12
Nombre de Pôles	4 pôles
Type de Roulement	Monopodialier




### Dimensions et Poids - Type Ouvert (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	1100
Longueur (mm)	1750
Hauteur (mm)	1555
Poids (Kg)	960
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	180

### Dimensions et Poids - Type Insonorisé (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	1100
Longueur (mm)	2400
Hauteur (mm)	1805
Poids (Kg)	13750
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	180

Starkgen se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux caractéristiques sans préavis

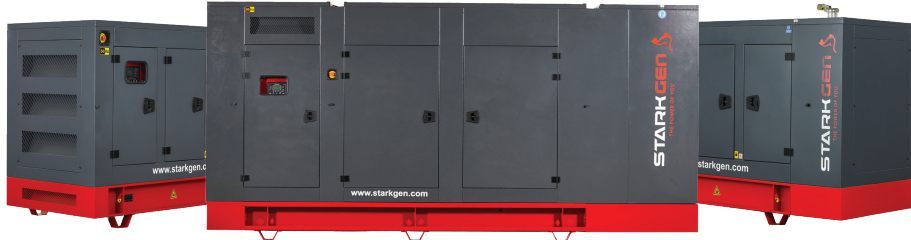

### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office  
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

Factory  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifıye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

