

SGT-7PLV

Мощность в режиме ожидания (кВА)	6,15
Мощность в режиме ожидания (кВт)	4,92
Основная мощность (кВА)	5,63
Основная мощность (кВт)	4,504
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	9
Основной ток (А)	8
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	403J-07G
Резервная мощность (кВт/л.с.)	45510
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	0,76
Расположение цилиндров	3-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	67 x 72
Коэффициент сжатия	23,5:1
Тип регулятора	Механический
Система аспирации	Естественный
Инъекция	Непрямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	3,1
Объем охлаждающей жидкости (л)	2,6
Емкость топливного бака (л)	55
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	450
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	61,2
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	TVA
Расход топлива при 50 % (л/ч)	0,96
Расход топлива при 75 % (л/ч)	1,27
Расход топлива при 100 % (л/ч)	1,63
Тип гильзы цилиндра	Сухой тип
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL040B
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	10
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	83.3
THD	< 3.5 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	1500
Высота (мм)	1230
Вес (кг)	580
Емкость топливного бака (л)	55

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	2200
Высота (мм)	1480
Вес (кг)	650
Емкость топливного бака (л)	55

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.

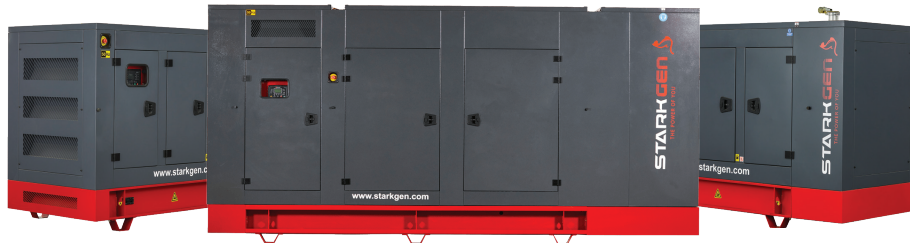

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

