

## SGT-350SW

Мощность в режиме ожидания (кВА)	340
Мощность в режиме ожидания (кВт)	272
Основная мощность (кВА)	311
Основная мощность (кВт)	249
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	491
Основной ток (А)	449
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	СДЭК - SDEC
Инженерная модель	SC10E400D2
Резервная мощность (кВт/л.с.)	294/395
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	11,8
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	128 x 153
Коэффициент сжатия	17.0 : 1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	Интеркулер с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	41
Объем охлаждающей жидкости (л)	73,2
Емкость топливного бака (л)	700
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	600
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	2634
Максимальное противодавление (кПа)	6
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	ТВА
Расход топлива при 50 % (л/ч)	33,1
Расход топлива при 75 % (л/ч)	50,4
Расход топлива при 100 % (л/ч)	67,5
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сверхмощный
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	WEG
Модель генератора	250MI10AI
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	325
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0.5%
Ток короткого замыкания	250% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	92.8
THD	<3%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1500
Длина (мм)	3100
Высота (мм)	1900
Вес (кг)	2556
Емкость топливного бака (л)	700

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1500
Длина (мм)	4400
Высота (мм)	2859
Вес (кг)	3276
Емкость топливного бака (л)	700

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.

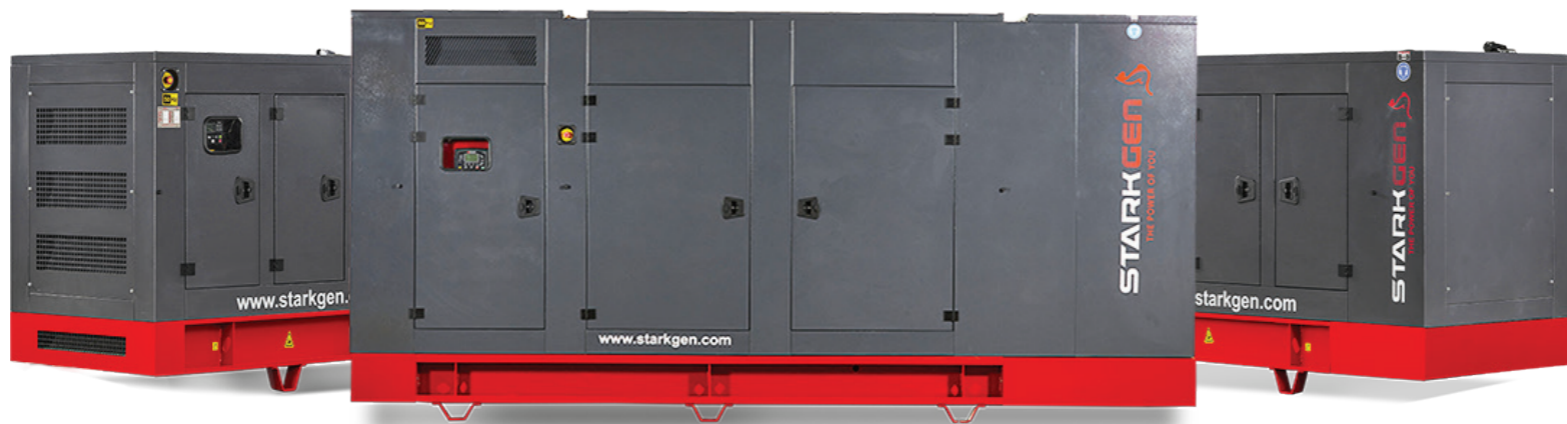

### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

#### Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

#### Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifiye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

