

## SGT-60LW

Мощность в режиме ожидания (кВА)	56,3
Мощность в режиме ожидания (кВт)	45,04
Основная мощность (кВА)	51,4
Основная мощность (кВт)	41
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	81
Основной ток (А)	74
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	LISTER PETTER
Инженерная модель	SA435G1
Резервная мощность (кВт/л.с.)	49/54
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	3,5
Расположение цилиндров	4 - L
Отверстие x Ход (мм x мм)	98 x 115
Коэффициент сжатия	18.5:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	8
Объем охлаждающей жидкости (л)	14,25
Емкость топливного бака (л)	55
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	392
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	432
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	45
Расход топлива при 50 % (л/ч)	6,57
Расход топлива при 75 % (л/ч)	9,37
Расход топлива при 100 % (л/ч)	12,26
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 52 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	WEG
Модель генератора	201A1HV
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	53
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0,5%
Ток короткого замыкания	300% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	85,5
THD	<3%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	1500
Высота (мм)	1030
Вес (кг)	860
Емкость топливного бака (л)	55

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	2200
Высота (мм)	1280
Вес (кг)	1000
Емкость топливного бака (л)	55

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.

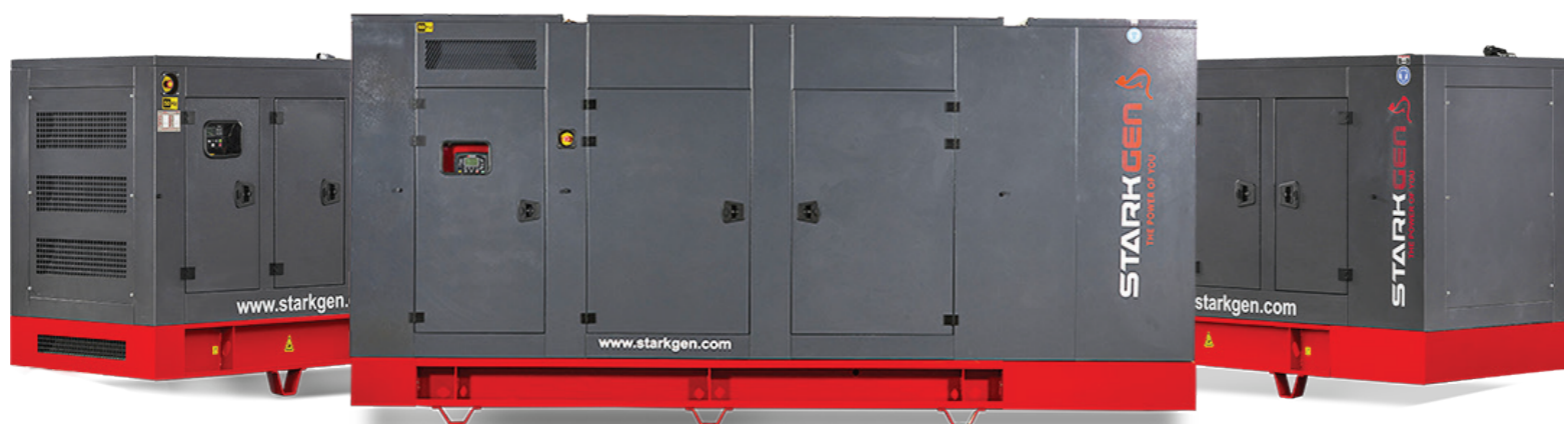

### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

#### Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

#### Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifiye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

