

SGT-765PL6

Standby Güç (kVA)	767
Standby Güç (kW)	613,6
Prime Güç (kVA)	697
Prime Güç (kW)	557,6
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	1167
Prime Akım (A)	1060
Nominal Voltaj (V)	380/220
Motor Devri (r.p.m)	1800
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	2806A-E18TAG3
Standby Güç (kW/hp)	678,2 /909,47
Motor Devri (r.p.m)	1800
Silindir Hacmi (L)	18,13
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	145 x 183
Sıkıştırma Oranı	14,5:1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	62
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	61
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1200
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	542,8
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	8142
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	6,9
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	852
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	72
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	104
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	144
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Leroy Somer
Model	TAL049B
Frekans (Hz)	60
Nominal Güç (kVA)	725
Nominal Voltaj (V)	380
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0.8 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	93,7
THD	< 3.5 %
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1900
Boy (mm)	3600
Yükseklik (mm)	2253
Ağırlık (Kg)	5020
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1200

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1900
Boy (mm)	5200
Yükseklik (mm)	3110
Ağırlık (Kg)	7950
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1200

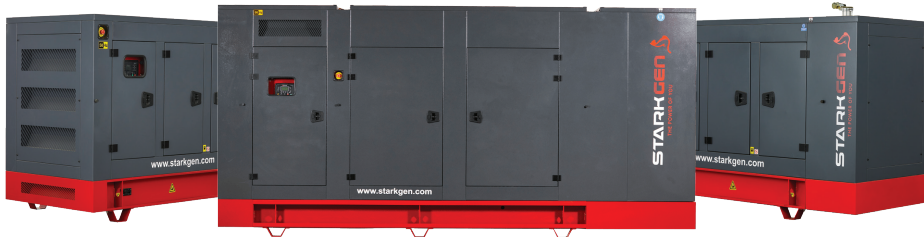

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

